

MSP (Orta Statik Basıncı) Kanal Tipi

Sessiz ve Yüksek Performans

Daha geniş alanlarda ideal hava akışı ile ısıtma ve soğutma sağlarken daha sessiz çalışma



Tavana gizlenen Samsung MSP Kanal tip iç üniteler harici dış statik basınç kontrolüyle yüksek performans sağlarken BLDC (Fırçasız DC) fan motoru sayesinde daha sessiz bir şekilde çalışır. Optimum hava debisi konfor alanını genişletir ve daha büyük alanlarda dengeli ve verimli iklimlendirme sağlar.

Genişleyen alanlarda kusursuz konfor


MSP Kanallı tip iç üniteler, ince kanal tip iç ünitelere kıyasla daha fazla dış statik basınç sağlar. Yüksek basınç seviyesi sayesinde, geniş alanlarda daha esnek kanal tasarımları sunar.

Sessiz performans

Daha geniş alanlarda optimum hava akışı ile ısıtma ve soğutma sağlarken daha sessiz çalışma

Kolay bakım ve montaj

MSP Kanal ünitesinde hızla erişilebilen parçalar bulunduğu için kullanıcılar üniteye kolayca bakım yapabilir. Kompakt boyutu ve 900 mm'lik genişliğiyle daha fazla kullanıcı rahatlığı sunmak için esnek montaj ve yönetim imkânı sağlar.

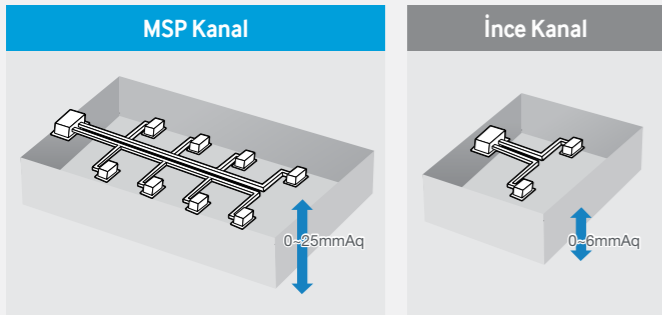

SAMSUNG



MSP (Orta Statik Basıncı) Kanal Tipi



- Kompakt Ölçüler
- Uzun ömürlü filtre
- Geniş alanlarda yüksek performans
- Dış statik basınç kontrolüyle sessiz çalışma
- Servis ve Montaj Kolaylığı



MSP (Orta Statik Basıncı) Kanal Tipi

Model		AM022FNMDEH	AM028FNMDEH	AM036FNMDEH	AM045FNMDEH	AM056FNMDEH
Güç Kaynağı	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Mod		HP / HR	HP / HR	HP / HR	HP / HR	HP / HR
Performans	Kapasite (Nominal)	Soğutma	2,20	2,80	3,60	4,50
		Isıtma	2,50	3,20	4,00	5,00
	Güç Girişi (Nominal)	Soğutma	80,00	80,00	85,00	125,00
		Isıtma	80,00	80,00	85,00	125,00
Güç	Akım Girişi (Nominal)	Soğutma	0,40	0,40	0,55	1,15
		Isıtma	0,40	0,40	0,55	1,15
	Motor	Tip	BLDC-Sirocco Fan	BLDC-Sirocco Fan	BLDC-Sirocco Fan	BLDC-Sirocco Fan
		Çıkış	69 x 1	69 x 1	112 x 1	124 x 1
Fan	Hava Debisi	Yüksek / Orta / Düşük (UL)	8,50/7,50/6,30	10,00/9,20/7,50	12,00/10,20/8,80	14,00/12,00/10,50
			141,67/125,00/105,00	166,67/153,33/125,00	200,00/170,00/146,67	233,33/200,00/175,00
	Harici Statik Basınç	Min. / Std. / Maks.	0,00/2,00/6,00	0,00/2,00/6,00	0,00/2,00/6,00	0,00/4,00/8,00
			0,00/19,61/58,84	0,00/19,61/58,84	0,00/19,61/58,84	0,00/39,23/78,45
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları	Likit Hattı	Φ, mm	6,35	6,35	6,35	6,35
		Φ, inç	1/4 inç	1/4 inç	1/4 inç	1/4 inç
	Gaz Hattı	Φ, mm	12,70	12,70	12,70	12,70
		Φ, inç	1/2 inç	1/2 inç	1/2 inç	1/2 inç
Kablolama	Güç Girişi	20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde	mm ²	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5
	İletişim Kablosu		mm ²	1,5	1,5	1,5
Soğutucu akışkan	Tip		-	R410A	R410A	R410A
	Kontrol Yöntemi		-	Dahilli EEV	Dahilli EEV	Dahilli EEV
Ses	*Ses Basıncı	Yüksek / Orta / Düşük	dBA	23,0/21,0/19,0	24,0/22,0/19,0	29,0/27,0/24,0
	Ses Gücü	Yüksek / Orta / Düşük	dBA	-	-	-
Boyutlar	Net Ağırlık		kg	23,50	23,50	29,00
	Taşıma Ağırlığı		kg	28,00	28,00	33,00
	Net Boyutlar (GxYxD)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
	Taşıma Boyutları (GxYxD)		mm	1150 x 280 x 710	1150 x 280 x 710	1170 x 340 x 595
Panel Boyutu	Panel Modeli		-	-	-	-
	Panel Net Ağırlığı		kg	-	-	-
	Taşıma Ağırlığı		kg	-	-	-
	Net Boyutlar (GxYxD)		mm	-	-	-
Ek Aksesuarlar	Drenaj Pompası		(Opsiyonel) MDP-E07SSEE3D	(Opsiyonel) MDP-E07SSEE3D	(Opsiyonel) MDP-E07SSEE3D	(Opsiyonel) MDP-M07SSGU3D
	Hava Filtresi		750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24

* Belgedeki Ürün Teknik Özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimizde sürekli olarak iyileştirme yapıyoruz.
* Ses Basıncı: Soğutma/Isıtma


İsteğe Bağlı Aksesuarlar



MSP (Orta Statik Basıncılı) Kanal Tipi



- Kompakt Ölçüler
- Geniş alanlarda yüksek performans
- Statik Basıncı Kontrolüyle Sessiz Çalışma
- Bakım Kolaylığı
- Yeni İletişim Protokolü



MSP (Orta Statik Basıncılı) Kanal Tipi

Model		AM071FNMDEH	AM090FNMDEH	AM112FNMDEH	AM128HNMPKH/EU	AM140HNMPKH/EU	AM160KNMDEH/TK	
Güç Kaynağı	Φ, #, V, Hz	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	
Mod		HP / HR	HP / HR	HP / HR	HP / HR	HP / HR	HP/HR	
Performans	Kapasite (Nominal)	Soğutma						
		Isıtma						
	kW	Soğutma	7,10	9,00	11,20	12,80	14,00	16,00
		Isıtma	8,00	10,00	12,50	13,80	16,00	18,00
Güç	Güç Girişi (Nominal)	Soğutma	24.200	30.700	38.200	43.700	47.800	54.600
		Isıtma	27.300	34.100	42.700	47.100	54.600	61.400
	Akım Girişi (Nominal)	Soğutma	1,25	1,30	1,17	1,50	1,70	2,24
		Isıtma	1,25	1,30	1,17	1,50	1,70	2,24
Fan	Motor	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	
	Çıkış	124 x 1	130 x 1	130 x 1	244x1	244x1	370 x 1	
	Hava Debisi	Yüksek / Orta / Düşük (UL)	18,50/17,00/15,50	19,50/18,00/16,50	27,00/25,00/23,00	38,00/32,00/25,00	42,00/34,00/25,00	43 / 38 / 31
	Harici Statik Basıncı	Min. / Std. / Maks.	308,33/283,33/258,33	325,00/300,00/275,00	450,00/416,67/383,33	633,33/533,33/416,67	700,00/566,67/416,67	716,67 / 633,33 / 508,33
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları	Likit Hattı	Φ, mm	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	
	Φ, inç	3/8 inç	3/8 inç	3/8 inç	3/8 inç	3/8 inç	3/8"	
	Gaz Hattı	Φ, mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	
	Φ, inç	5/8 inç	5/8 inç	5/8 inç	5/8 inç	5/8 inç	5/8"	
Kablolama	Drenaj Pompası	Φ, mm	VP25 (Dış çap 32, iç çap 25)	VP25 (Dış çap 32, iç çap 25)	VP25 (Dış çap 32, iç çap 25)	VP25 (Dış çap 32, iç çap 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	
	Güç Girişi	mm ²	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	
Soğutucu akışkan	İletişim Kablosu	mm ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Tip	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Ses	Kontrol Yöntemi	-	Dahili EEV	Dahili EEV	Dahili EEV	Dahili EEV	EEV INCLUDED	
	*Ses Basıncı	Yüksek / Orta / Düşük	dBA	39,0/35,0/31,0	40,0/37,0/34,0	41,0/40,0/38,0	39,0/36,0/32,0	43,0 / 40,0 / 36,0
Boyutlar	Ses Gücü	Yüksek / Orta / Düşük	dBA	-	-	-	-	69,0
	Net Ağırlık	kg	29,00	34,00	36,00	38,50	38,50	-
	Taşıma Ağırlığı	kg	33,00	39,00	42,00	44,50	44,50	-
	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	900 x 260 x 480	1150 x 260 x 480	1150 x 320 x 480	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1200 x 360 x 650
Panel Boyutu	Taşıma Boyutları (GxYxD)	mm	1170 x 340 x 595	1420 x 340 x 595	1420 x 400 x 595	1529 x 370 x 779	1529 x 370 x 779	1480 x 420 x 790
	Panel Modeli	-	-	-	-	-	-	
	Panel Net Ağırlığı	kg	-	-	-	-	-	
	Taşıma Ağırlığı	kg	-	-	-	-	-	
Ek Aksesuarlar	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	-	-	-	-	-	
	Taşıma Boyutları (GxYxD)	mm	-	-	-	-	-	
	Drenaj Pompası	-	(İsteğe Bağlı) MDP-M075SGU3D	(İsteğe Bağlı) MDP-M075SGU1D	(İsteğe Bağlı) MDP-M075SGU1D	(İsteğe Bağlı) MDP-G075SP	(İsteğe Bağlı) MDP-G075SP	MDP-M075SGU2D
	Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi	mm / litre/sa	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24	-
Hava Filtresi	-	Uzun ömürlü ön filtre	Uzun ömürlü ön filtre	Uzun ömürlü ön filtre	Uzun ömürlü ön filtre	Uzun ömürlü ön filtre	Uzun ömürlü ön filtre	

* Belgedeki Ürün Teknik Özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimizde sürekli olarak iyileştirme yapıyoruz.

* Ses Basıncı: Soğutma(ısıtma)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

